

Create New Value

地球をやさしく包んで未来へ渡す



多層チューブフィルムのパイオニア

MICS化学株式会社



# AO/AOV規格袋

共押し製品初!

# 青色着色規格袋

異物混入防止に!



※着色は中間層に施されており、食品衛生法に合格しております。

多層ナイロンチューブではじめての着色規格袋です。

ボトムシールとVシールのラインナップで、あらゆる用途に柔軟な対応が可能です。




## 異物混入防止効果




## 着色でフィルム片の発見し易さUP!

フィルムの切れ端が商品に紛れ込んでトラブルになるケースが発生しますが、着色のため発見し易く、異物としての混入のリスクを大幅に軽減できます。



## 着色ならではの視覚効果

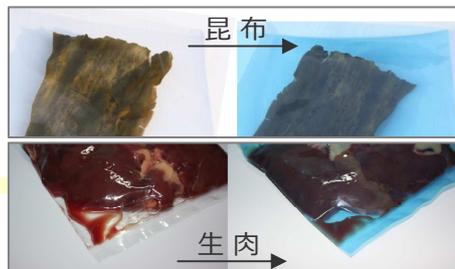

## 青色フィルム包装で、商品の見た目もUP!

内容物にもよりますが、青色フィルムで包装することにより、透明な袋で包装した場合と比べ商品の印象を変えることができ、商品価値を一層高める効果が期待できます。

### 包装例

ホイップクリーム



生ワカメ



まぐろたたき



サイズ一覧表はウラ面へ

## サイズ一覧表

### AO規格袋

### ボトムシール



三層構成  
Ny/接着層/LL



チューブ袋



100枚  
外装入



ボイル  
100°C30分



冷凍  
-30°C

呼 称	サイズ (mm)			入り数 (枚/CS)	重量 (g/枚)
	厚み	幅	長さ		
AO1020	0.080	100	200	3,000	3.2
AO1323		130	230	3,000	4.8
AO1525		150	250	2,000	6.0
AO1828		180	280	1,000	8.1
AO2030		200	300	1,000	9.6
AO2333		230	330	1,000	12.1
AO2535		250	350	1,000	14.0
AO3040		300	400	800	19.2

### AOV規格袋

### Vシール



三層構成  
Ny/接着層/LL



先端  
Vシール



100枚  
外装入



ボイル  
100°C30分



冷凍  
-30°C

呼 称	サイズ (mm)			入り数 (枚/CS)	重量 (g/枚)
	厚み	幅	長さ		
AOV300	0.080	100	280	3,000	3.8
AOV500		150	310	3,000	6.2

## 物 性

項 目	単 位	測定値 (厚み80μm)
引張強度	Mpa	45
引張伸度	%	410
引裂強度	N/mm	140
衝撃強度	N・cm	110
突刺強度	N	5
酸素透過度	CC/(m <sup>2</sup> ・atm・day)	50
透湿度	g/(m <sup>2</sup> ・day)	7

※測定値の一例であり  
保証値ではありません。



- 注意**・採用に関しては必ず実際の商品形態でテストを行い、品質と機能の確認をお願いいたします。
- 事項**・電子レンジで使用する場合、事前に内容物を差し替えるか開封してから使用してください。レトルトには使用できません。
- ・規格袋のご注文は「AO1020」などの呼称でFAXにてお願いいたします。またご注文はケース単位でお願いします。
- ・在庫切れの場合もございます。お近くの営業所、もしくは営業担当者までお問い合わせ下さい。予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:http://www.c-mics.com

札幌営業所
 仙台営業所
 東京営業所
 名古屋営業所
 広島営業所
 大阪営業所
 福岡営業所  
 011-663-6571 022-211-5011 03-3667-6788 0561-39-5222 082-264-1211 06-6452-1835 092-476-1161