



優れた
カール低減性

人気商品「NY」にカール低減機能が**プラス!**

Filmics


NYPLS

- ・包装作業効率UP!
- ・見た目の美しさUP!
- ・自動包装機への適性率UP!

NYPLSは、従来のNYの機能はそのままに、特殊製法により開口部のカール低減化に成功しました。包装作業の効率や自動包装機への適性率が向上し、少ないカールで見た目もGood!

カール低減性能計測

5枚重ねにて
カールの高さ（反り具合）を計測
＜条件＞
気温23℃、湿度60%
フィルム厚み70μm、フィルム幅150

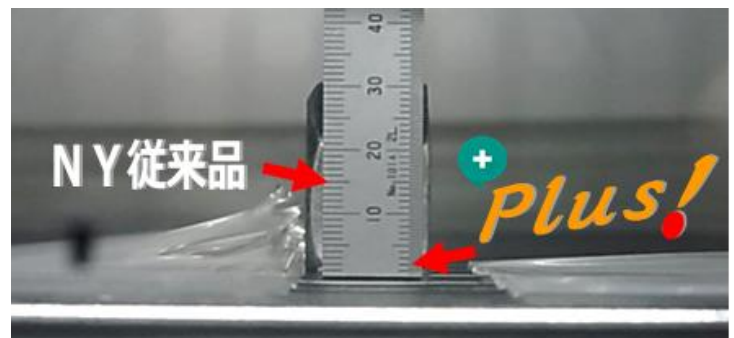

仕様



Ny/接着層/LL



ボイル
100℃30分



冷凍
-30℃

【対応サイズ】

厚み	折径
50μm~60μm未満	100mm ~ 200mm
60μm以上~80μm	100mm ~ 300mm

※NYPLSでの規格袋の設定はございません。



ご注意 カール低減性能は、フィルムの保管環境及び利用環境下での温度、湿度、経過時間等に大きく左右されますので、ご利用にあたっては必ず担当営業にお問い合わせください。

お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:https://www.c-mics.com/

□札幌営業所
011-663-6571

□東京営業所
03-3667-6788

□名古屋営業所
0561-39-5222

□大阪営業所
06-6452-1835

□福岡営業所
092-476-1161